




## Équipements de suspension

## Motorisations et équipements de sécurité

Poutre d'aluminium disponible PTW

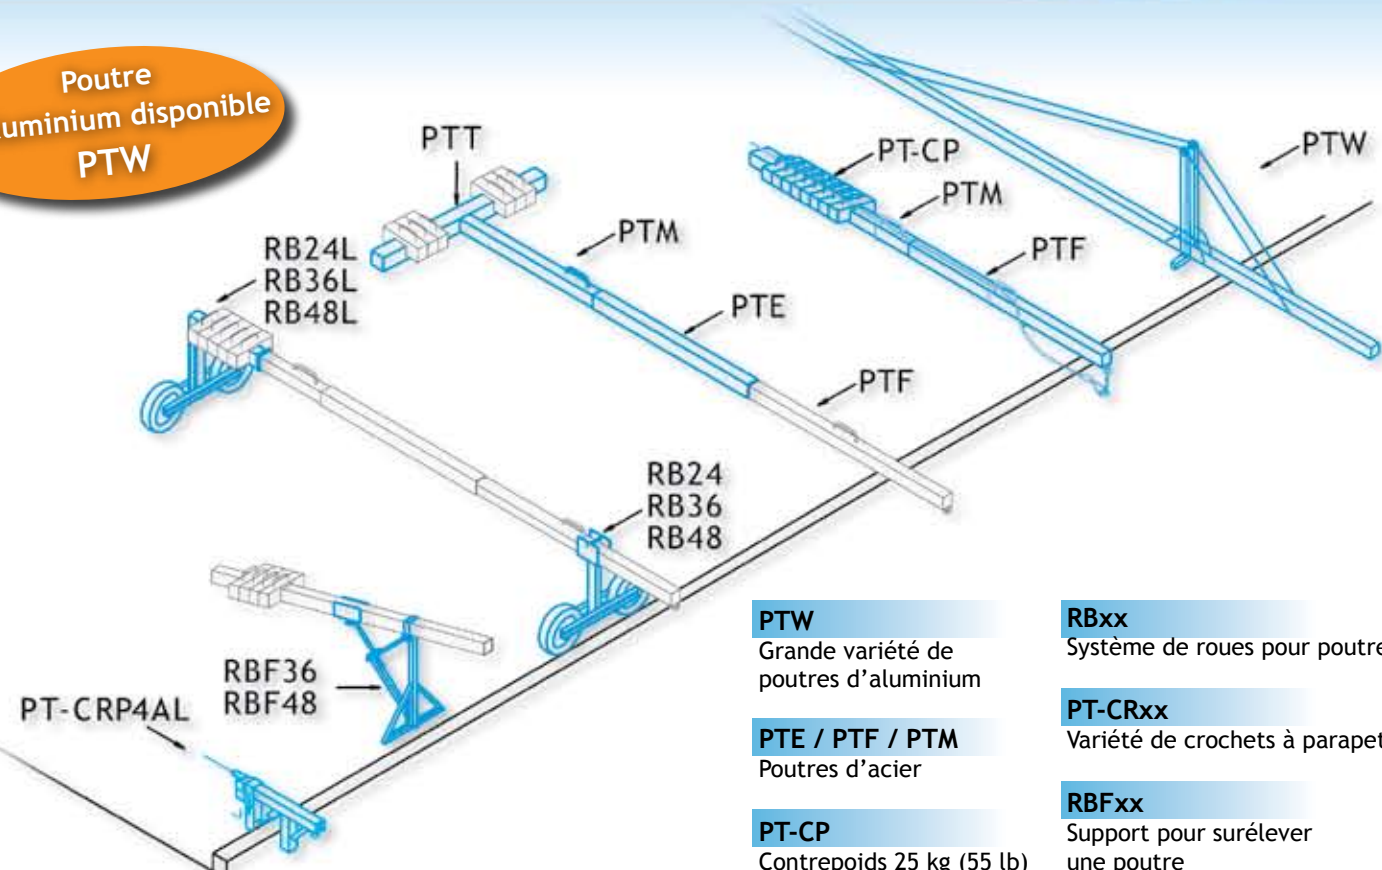

- PTW**  
Grande variété de poutres d'aluminium
- PTE / PTF / PTM**  
Poutres d'acier
- PT-CP**  
Contrepoids 25 kg (55 lb)
- RBxx**  
Système de roues pour poutres
- PT-CRxx**  
Variété de crochets à parapet
- RBFxx**  
Support pour surélever une poutre

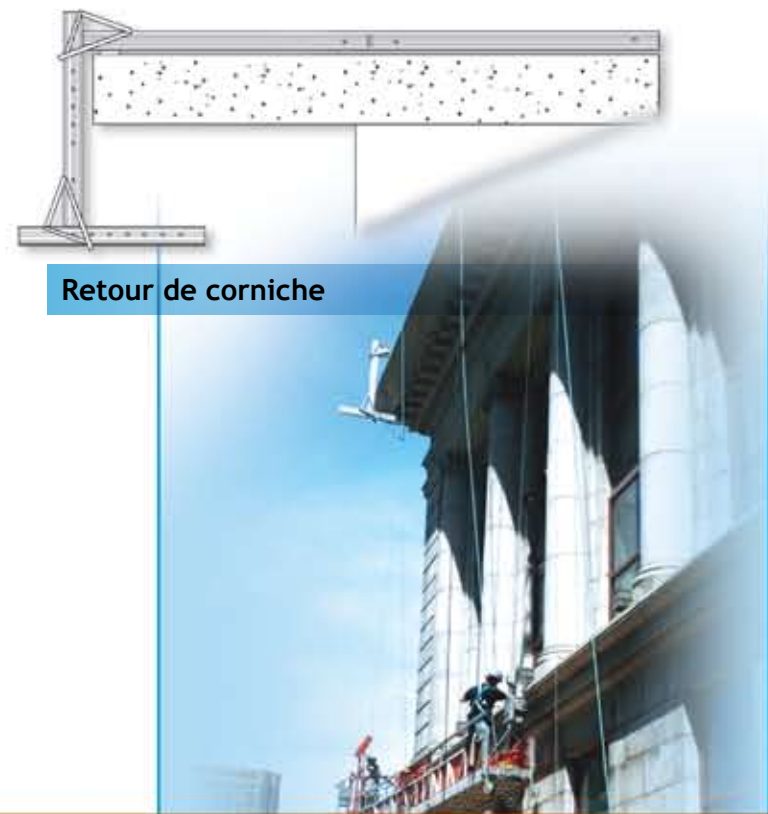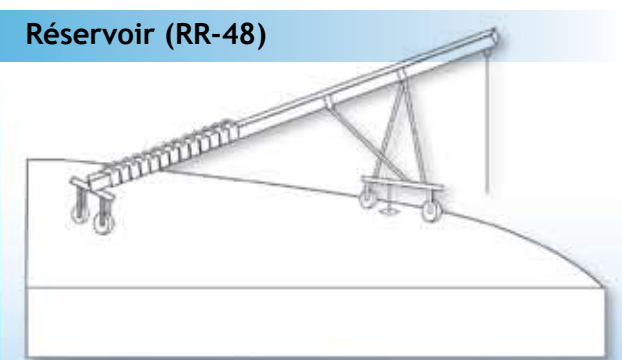

### Treils électriques



	Tirak XE	Astro E-85	PC3
Capacité	450 kg (1 000 lb)	680 kg (1 500 lb)	350 kg (770 lb)
Vitesse	10 m/min. (33' /min.)	10 m/min. (33' /min.)	10 m/min. (33' /min.)
Spécifications techniques	220V 1 phase 20 Amp.	220V 1 phase 20 Amp.	220V 1 phase 35 Amp.
Poids	50 kg (110 lb)	54 kg (125 lb)	N/A

### Câbles d'acier

Câbles d'acier de 8 mm (5/16") diamètre. Acier haute résistance, âme en acier.  
Note : Câble d'acier de 9.5 mm (7/16") de diamètre aussi disponible.



### Treils manuels



	TF13	TF7U et TF7
Force de levage	1 496 kg (3 300 lb)	680 kg (1 500 lb)
Force de traction	2 494 kg (5 500 lb)	
Éprouvé à	2 993 kg (6 600 lb)	
Longueur de la poignée	104 cm (41")	73.7 cm (29")
Câble d'acier	12mm diam (0.47")	9mm diam (0.35")
Dimensions extérieures	63.5 x 30.5 x 15.2 cm	52.2 x 24.3 x 12.3 cm
Vitesse	3 m/min. (10' min.)	2-3 m/min. (7'-9' min.)

### Équipements de protection individuelle (Vente seulement)

