

Hydro-Mobile série **F**

ACCESSOIRES

Hydro-Mobile série **F**




**Meilleur ratio vitesse/capacité!  
Grande flexibilité!**

Plate-forme de grande flexibilité utilisée pour tous les genres de travaux. Sa conception modulaire permet une infinité de configurations et offre le meilleur ratio de vitesse/capacité de sa catégorie.

Unité motorisée de 15.2 m (50')


Unités motorisées (HF2-BASE): configuration de 3m (10') jusqu'à 15.2m (50'), capacité allant jusqu'à 3 660 kg (12 000 lb)

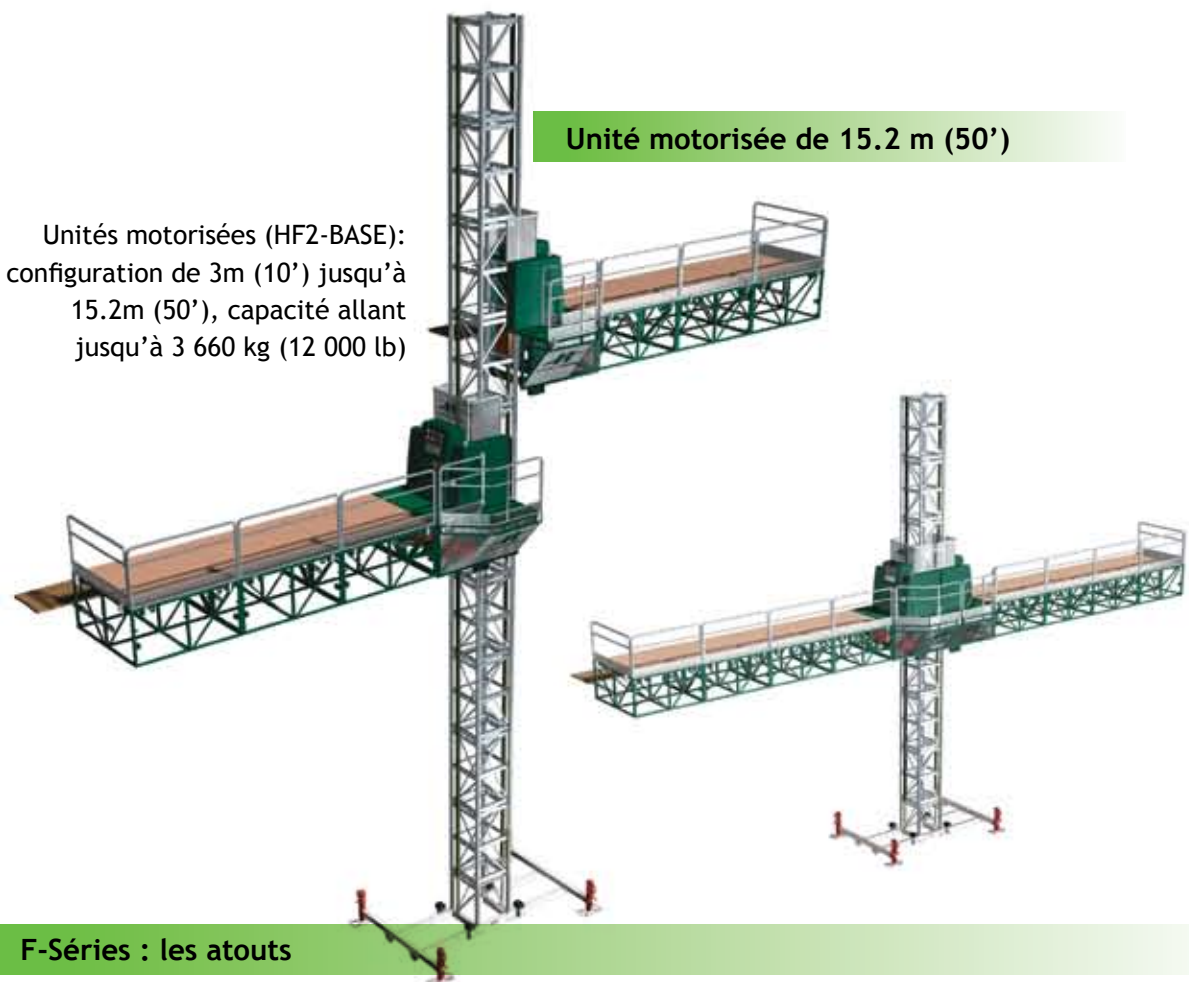

**F-Séries : les atouts**

- Modularité extrême
- Motorisation brevetée permettant de séparer les niveaux
- Contrôle de descente d'urgence simple
- Offert en trois modèles pour satisfaire les budgets (F100, F200 et F300)
- Simple d'opération avec lumières indicatrices sur le panneau de contrôle

**PONTS MODULAIRES**  
largeur 1.52 m (5')



HF2BG60  
1.52 m (5')



HF2BG30  
0.76 m (30")



HF2BG60EX  
0.76 m (30")



HF2BG-TWIN-F2  
module bi-mât

Doubles unités motorisées : configuration de 6 m (20') jusqu'à 35 m (115'), capacité allant jusqu'à 7 320 kg (24 000 lb)

Spécifications	M	<b>F</b>	P	E
Capacité maximum	9 090 kg (20 000 lb)	<b>5 450 kg (12 000 lb)</b>	2 730 kg (6 000 lb)	2 600 kg (5 800 lb)
Vitesse	1 m/min (3'/min)	<b>11.5 m/min (38'/min)</b>	3 m/min (10'/min)	6.4 m/min (21'/min)
Motorisation	Essence	<b>Essence et électrique</b>	Essence, électrique et propane	Électrique
Une unité longueur minimum	7.3 m (24')	<b>3 m (10')</b>	1 m (3')	4.3 m (14')
Une unité longueur maximum	18.3 m (60')	<b>15.2 m (50')</b>	8.2 m (27')	12 m (39')
Deux unités longueur maximum	42 m (138')	<b>35 m (115')</b>	25 m (83')	30 m (98')
Plancher largeur minimum	2.1 m (7')	<b>1.53 m (5')</b>	1.53 m (5')	1.53 m (5')

Des configurations qui répondent à vos besoins...



Installation avec pont pivotant


Protection contre les intempéries



Passage piétonnier



Ponts modulaires

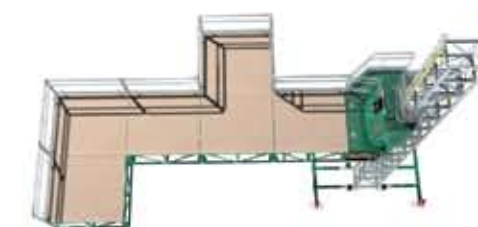

Chariot mobile

